



Fliegl
TRAILER

INNOVATING FOR YOU



Fakten, die für sich sprechen


- Problemlose Beladung
- Sicherer Transport
- Höchste Effizienz
- Für unterschiedliche Transportanforderungen in der Landwirtschaft
- Robust, innovativ und ökonomisch

**3-Achs-Tiefladeanhänger DTL Agrar
mit gekröpfter Plattform**
Das Multitalent für die Landwirtschaft

www.fliegl.com

| Technische Daten | DTL 240 Agrar | DTL 300 Agrar |
|--|-----------------|----------------|
| | Sofortzulassung | techn. möglich |
| Gesamtgewicht in kg | 24.000 | 30.000 |
| Leergewicht in kg | 5.400 | 5.400 |
| Nutzlast in kg | 18.600 | 24.600 |
| Achslast pro Achse in kg | 8.000 | 10.000 |
| Kröpfung Länge vorne in mm | 2.180 | 2.180 |
| Tieflade-Länge inkl. Heckanschragung TL in mm | 5.900 | 5.900 |
| Länge Heckanschragung LH in mm | 950 | 950 |
| Rahmenbreite in mm | 2.520 | 2.520 |
| Ladehöhe im Tiefbett beladen RH in mm | 860 | 860 |
| Gesamtlänge GL in mm | 10.180 | 10.180 |
| Gesamtbreite in mm | 2.550 | 2.550 |
| Anhängenhöhe AH in mm | 800 | 800 |
| Zuggabellänge ZL in mm | 1.900 | 1.900 |
| Zwillings-Bereifung | 235/75 R 17,5" | 235/75 R 17,5" |

Achtung: Bei 10.000 kg Achslast ist eine Sondergenehmigung erforderlich!

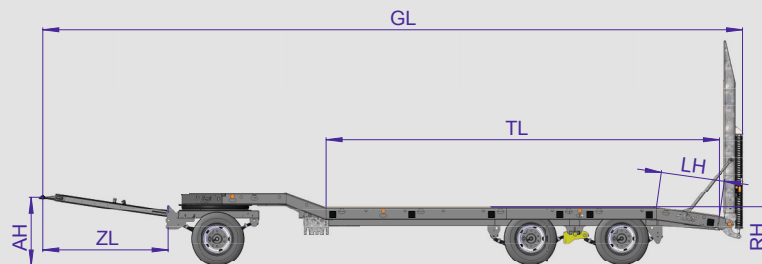

Ausstattung

Achsen und Federn

Achsen nach Wahl des Herstellers, Parabelfederung mit wartungsfreier Stahl-Gummi-Lagerung und mechanischem Achslastaussgleich (Wippenausgleich)

Rahmen

Feinkornstahl-Schweißkonstruktion, Drehschemel mit Kugeldrehkranz, Zuggabel mit geprüfter 40er Zugöse

Bremsanlage

2-Leitungs-Bremsanlage, ohne ABS, mit ALB, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe, Federspeicher-Feststellbremse

Elektrik

12 Volt Mehrkammerleuchten mit Seitenreflektoren, 1 x 7-poliger Stecker, 12 Volt, mit Verbindungskabel

Boden

Kröpfung vorne mit Stahl-/Riffelblechbelag, 70mm Weichholzboden, Stahl-/Riffelblechbelag im Bereich der Radkästen

1 Paar Zurrausschnitte im Längsträger eingelassen, je 10 t

7 Paar Zurrpilze oben und seitlich im Außenrahmen eingelassen, je 10 t, 1 x vorne auf Kröpfung/5 x im Tiefbett / 1 x in Heckanschragung

12 Paar Zurrlöcher im Außenrahmen, je 5 t (Spanngurteinhängung), 5 x Kröpfung, 6 x Tiefbett und 1 x in Heckanschragung

Auffahrampen

2.800 mm lang, 750 mm breit, aus Stahl, mit Holz belegt, mit Federheber-Unterstützung, Rampen seitlich verschiebbar

Abstützung

Heckabstützung klappbar

Lackierung/Beschichtung

Rahmen gestrahlt, grundiert und einfarbig novagrau (DB 7350) endlackiert, Felgen werkssilber, Rampen feuerverzinkt, Zuggabel KTL-beschichtet

Sonstiges

Unterlegkeile mit Halter, DEKRA-Abnahme mit Gutachten für 40 km/h

Fliegl Fahrzeugbau GmbH

Oberpöllnitzer Straße 8
D-07819 Triptis

+49 36482 830-0

+49 36482 830-60

triptis@fliegl.com

Änderung der Maße, Gewichte und technischen Daten vorbehalten.
Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.
01. 2019