
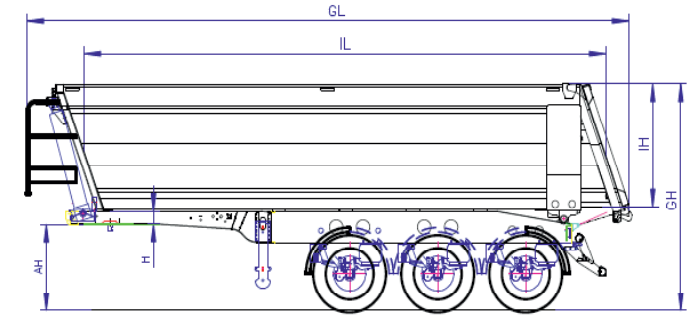


## Datenblatt 500 DHKS 350 Hinterkippsattelaufleger „Stone Master“ Stahl Light

<b>Achsen und Federn</b>	EURO -Achsen, SN Bremse, Luftfederung ohne Heben und Senken, 1. Achse als automatische Liftachse
<b>Rahmen</b>	Feinkornstahl Schweißkonstruktion in Leichtbauweise, Sattelplatte mit auswechselbarem 2“ Königszapfen,
<b>Stützwinde/-füße</b>	1 Teleskopstütze mittig, unter Volllast nicht absattelbar
<b>Bremsanlage</b>	2-Leitungs Bremsanlage nach EG-Vorschrift, EBS, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe, Federspeicher-Feststellbremse, ohne Verbindungskabel
<b>Elektrik</b>	24 Volt, Mehrkammerleuchten, 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen, Beleuchtung nach EG-Vorschrift, ohne Verbindungskabel,
<b>Hydraulik</b>	Niederdruck Frontpresse mit Anschlussschlauch und Schraubkupplung
<b>Mulde</b>	Stahl-Halbrundmulde aus hochwertigen verschleißfestem Stahl HB 400 /-450. Boden durchgehend 5 mm stark, Seitenwände ca. 4 mm stark mit Schüttgutabweißenden Oberholmprofil. Stirnwand schräg, um ca. 150 mm erhöht, Innen mit Aufstiegstritten. Heckwand pendelnd, außen aufliegend mit Gummidichtung und autom. Hakenverriegelung.
<b>Lackierung</b>	Rahmen und Mulde gestrahlt, grundiert und einfarbig mit 2K/HS-Acryllack endlackiert, Rahmen in DB Novagrau, Mulde in RAL 3002 karminrot lackiert, Felgen Werkssilber
<b>Sonstiges</b>	Alu-Unterfahrerschutz, Unterlegkeile mit Halter, Kunststoff-Kotflügel, DEKRA-Abnahme mit Gutachten



Typ →

	<b>DHKS 350/22 Stone Master light</b>	<b>DHKS 350/28 Stone Master light</b>
Gesamtgewicht	35 000	35 000
angen. Sattellast in kg	11 000	11 000
Leergewicht in kg ca.:	5 800	6 000
Nutzlast in kg ca.:	29 200	29 000
Volumen in cbm	22	28
Rahmenhalshöhe H in mm	190	190
Innenlänge IL in mm	7 700	7 700
Innenbreite IB in mm	2 350	2 350
Innenhöhe IH in mm	1 300	1 750
Gesamtlänge GL in mm	8 500	8 500
Gesamtbreite GB in mm	2 550	2 550
Gesamthöhe GH in mm	2 700	2 900
Aufsattelhöhe AH in mm	1 200	1 200
Rückwand	Schräg, außen aufliegend	Schräg, außen aufliegend
Hakenverriegelung	2-fach	2-fach
Achsfabrikat	SAF Trommel	SAF Trommel
Einfach-Bereifung	385/65 R 22,5“	385 / 65 R 22,5“

**Änderung der Maße, Gewichte und techn. Daten vorbehalten.  
Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.**